

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.




POWER.COM HC 121600 12В 46Ач



Разряд постоянной мощностью

$U_{\text{кон}} = 1.7 \text{ В/эл-т}$ $T = 20^\circ \text{C}$

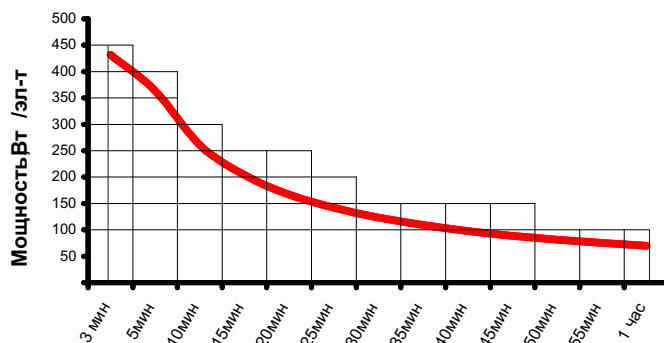


Спецификация

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С) | 261 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, Ач | 46 |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм | 9,1 |
| Ток короткого замыкания, А | 1358 |
| Рабочий диапазон температур, С | |
| при хранении | -20 +50 |
| при заряде | -15 +50 |
| при разряде | -15 +60 |
| В буферном режиме | |
| Диапазон зарядного напряжения, В | 13,5-13,8 |
| Температурная компенсация, мВ/С | 3 |
| Саморазряд, % месяц | 3 |
| Срок службы, лет | 10-12 |

Габариты, вес

| | |
|------------|------|
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 177 |
| Высота, мм | 230 |
| Вес, кг | 22,6 |

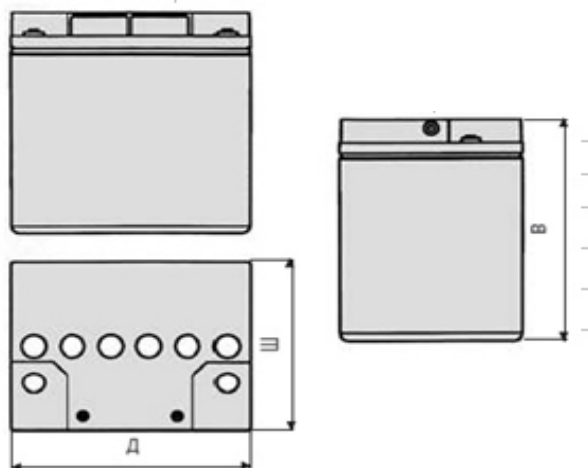

- *Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- *Нет ограничений на воздушные перевозки.
- *Соответствие требованиям UL.
- *Эксплуатация в любом положении.
- *Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- *Высокая плотность энергии.
- *Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com

