

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM. Идеальны для UPS.




## POWER.COM HC 122400 12В 70Ач



Разряд постоянной мощностью

$U_{\text{кон}} = 1.7 \text{ В/эл-т}$   $T = 20^\circ\text{C}$

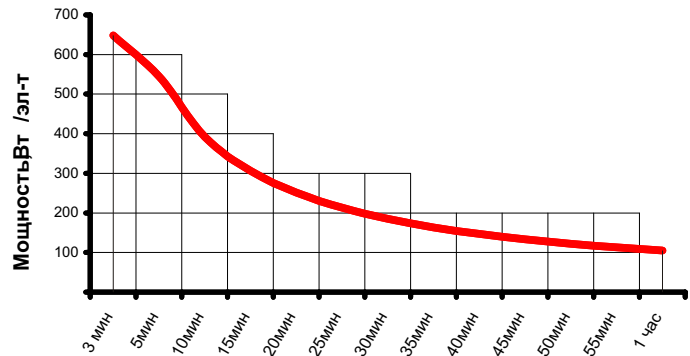


### Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	392
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	70
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,9
Ток короткого замыкания, А	2109
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-20 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-15 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13,5-13,8
Температурная компенсация, мВ/С	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10-12

### Габариты, вес

Длина, мм	344
Ширина, мм	177
Высота, мм	230
Вес, кг	37

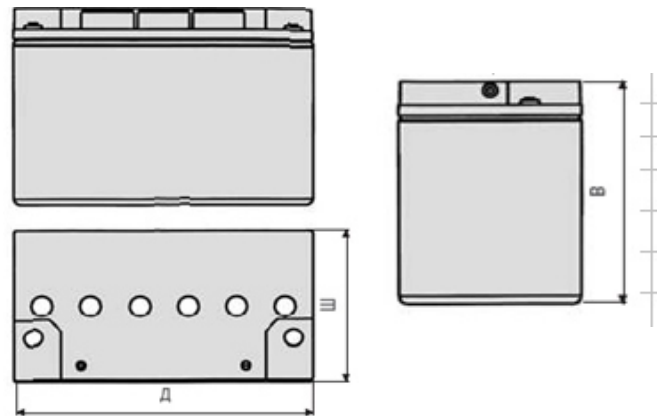

- \*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- \*Нет ограничений на воздушные перевозки.
- \*Соответствие требованиям UL.
- \*Эксплуатация в любом положении.
- \*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- \*Высокая плотность энергии.
- \*Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

[www.sl-trading.ru](http://www.sl-trading.ru)  
[www.upsbatt.com](http://www.upsbatt.com)

