

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.

Технология AGM. Идеальны для UPS.




**POWER.COM HC 123200**

**12В 93Ач**



Разряд постоянной мощностью

$U_{кон} = 1.7 \text{ В/эл-т}$   $T = 20^\circ\text{C}$

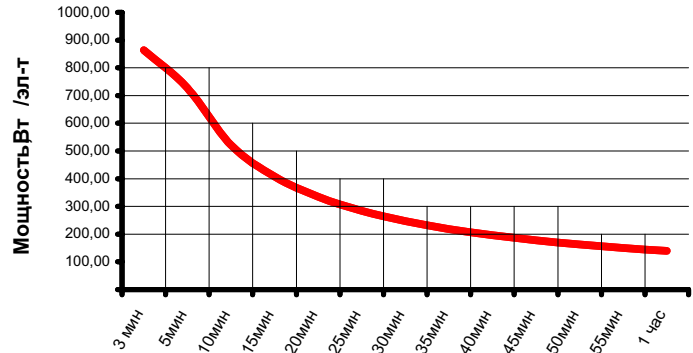


### Спецификация

|  |                  |
|--|------------------|
| Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)           | <b>522</b>       |
| Номинальное напряжение, В                                  | <b>12</b>        |
| Номинальная ёмкость, Ач                                    | <b>93</b>        |
| Количество элементов                                       | <b>6</b>         |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм | <b>4.9</b>       |
| Ток короткого замыкания, А                                 | <b>2479</b>      |
| Рабочий диапазон температур, С                             |                  |
| при хранении   | <b>-20 +50</b>   |
| при заряде   | <b>-15 +50</b>   |
| при разряде  | <b>-15 +60</b>   |
| В буферном режиме  |                  |
| Диапазон зарядного напряжения, В                           | <b>13,5-13,8</b> |
| Температурная компенсация, мВ/С                            | <b>3</b>         |
| Саморазряд, % месяц  | <b>3</b>         |
| Срок службы, лет   | <b>10-12</b>     |

### Габариты, вес

|            |             |
|------------|-------------|
| Длина, мм  | <b>344</b>  |
| Ширина, мм | <b>177</b>  |
| Высота, мм | <b>230</b>  |
| Вес, кг    | <b>38.3</b> |

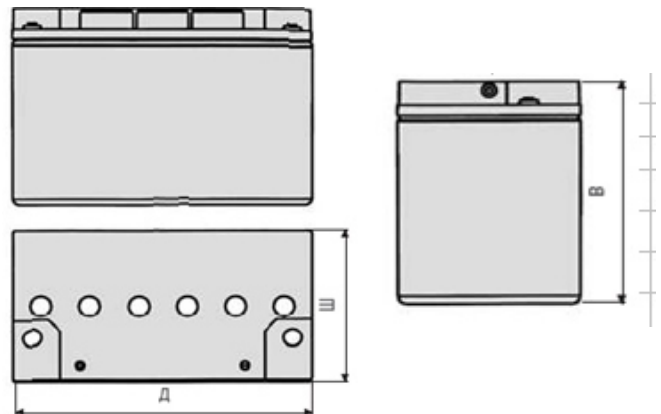

- \*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- \*Нет ограничений на воздушные перевозки.
- \*Соответствие требованиям UL.
- \*Эксплуатация в любом положении.
- \*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- \*Высокая плотность энергии.
- \*Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

[www.sl-trading.ru](http://www.sl-trading.ru)  
[www.upsbatt.com](http://www.upsbatt.com)

