

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.

Технология AGM. Идеальны для UPS.




POWER.COM HC 125300

12В 151Ач



Разряд постоянной мощностью

$U_{\text{кон}} = 1.7 \text{ В/эл-т}$ $T = 20^\circ\text{C}$

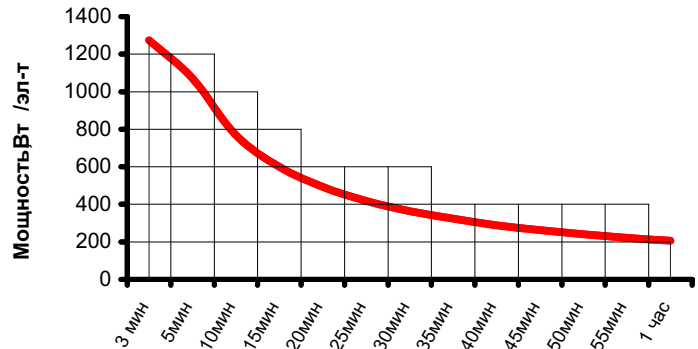


Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	769
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	151
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	3,5
Ток короткого замыкания, А	3531
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-20 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-15 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13,5-13,8
Температурная компенсация, мВ/С	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10-12

Габариты, вес

Длина, мм	498
Ширина, мм	177
Высота, мм	230
Вес, кг	55.8

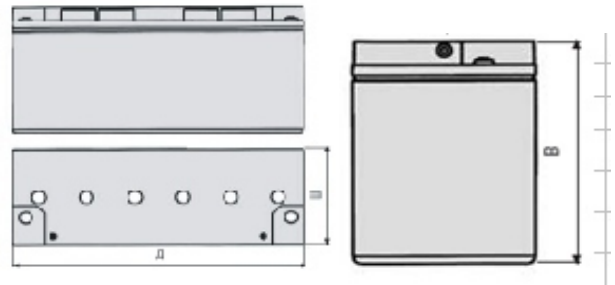

- *Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- *Нет ограничений на воздушные перевозки.
- *Соответствие требованиям UL.
- *Эксплуатация в любом положении.
- *Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- *Высокая плотность энергии.
- *Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com

