

Сигнал-Б

ПС-12008 12 В 0,8 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.


Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач0,8
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм130

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-35 +50
при заряде-25 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,50 - 14,88
буферный режим13,60 - 13,80


Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на воздушные перевозки.
Соответствие требованиям UL.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.




Габариты

Длина.....96 мм
Ширина.....25 мм
Высота.....62 мм
Высота с клеммами.....62 мм
Вес.....0,34 кг

Терминал



Разрядные кривые

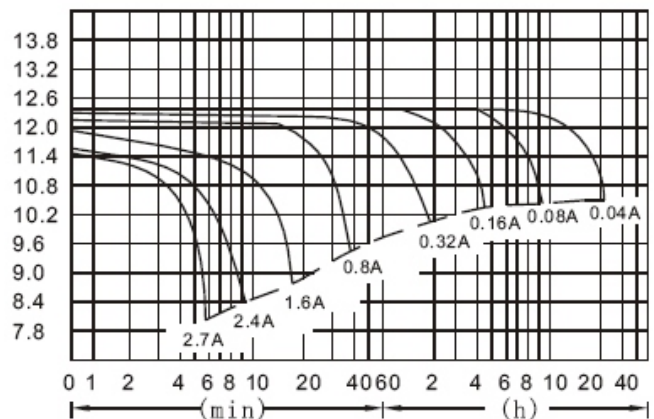

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

