

Сигнал-Б

ПС-1212 12 В 12 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.



Номинальное напряжение, В12
 Номинальная ёмкость, Ач12
 Кол-во элементов6
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм16

Рабочий диапазон температур, С°
 при хранении-35 +50
 при заряде-25 +50
 при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3
 Саморазряд, % в месяц.....3
 Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
 циклический режим14,50 - 14,88
 буферный режим13,60 - 13,80

*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
 Нет ограничений на воздушные перевозки.
 Соответствие требованиям UL.
 Высокая плотность энергии.
 Низкий саморазряд.*

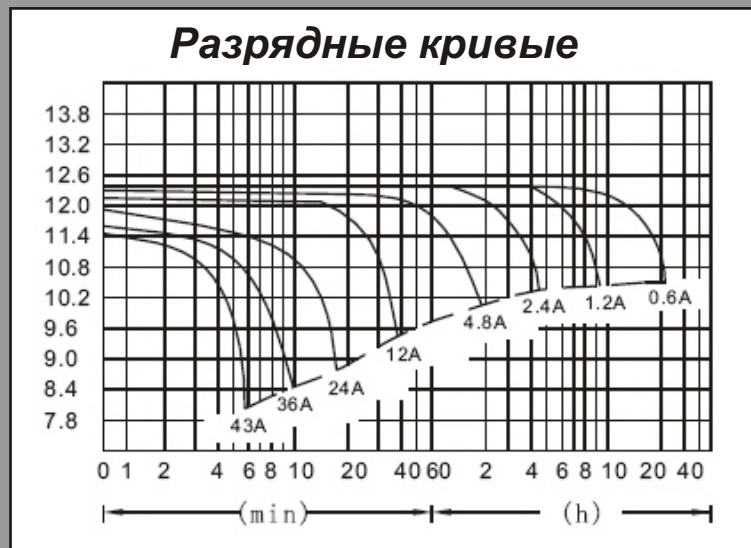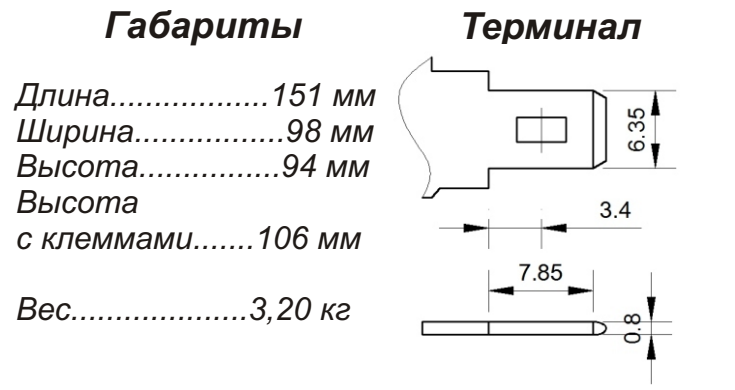

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
 197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
 БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
 ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

