

Сигнал-Б

ПС-612 6 В 12 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.

Номинальное напряжение, В6
Номинальная ёмкость, Ач12
Кол-во элементов3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм4,8

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-35 +50
при заряде-25 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим7,25 - 7,44
буферный режим6,80 - 6,90


*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на воздушные перевозки.
Соответствие требованиям UL.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.*




Габариты

Длина.....151 мм
Ширина.....50 мм
Высота.....94 мм
Высота с клеммами.....100 мм
Вес.....1,85 кг

Терминал



Разрядные кривые

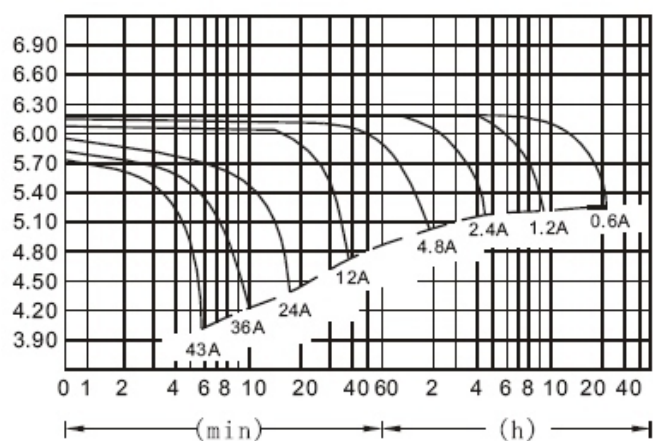

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

