

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология. Оптимизированы для стоек 19" и 23".

Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач50
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление батареи, мОм6

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-15 +50
при заряде-15 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С.....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет15


Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,10 - 14,40
буферный режим13,50 - 13,80

Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на в оздушные перевозки.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.




Габариты
Длина.....277 мм
Ширина...106 мм
Высота..222 мм
Вес.....17,5 кг

Терминал



Разрядные кривые (25 С°)

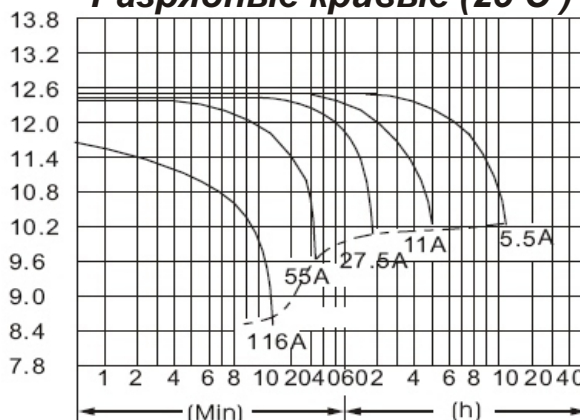

Разряд постоянным током/мощностью

Конечное напряжение	Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9,6 в/блок	Ампер	176	116	94	62,7	33	19,3	14,1	11	9,1	6,44	5,78	3,12
	Ватт	1818	1239	1003	674	356	211	157	124	103	74	67	36,3
10,2 в/блок	Ампер	171	105	88	60	31	18,4	13,8	10,7	8,9	6,27	5,67	3,03
	Ватт	1822	1169	986	673	351	212	159	125	104	73	67	35,5
10,5 в/блок	Ампер	165	94	77	56,1	30	17,9	13,4	10,6	8,8	6,22	5,56	3,03
	Ватт	1802	1066	879	646	348	208	156	124	103	73	66	35,8
10,8 в/блок	Ампер	159	88	72	51,7	29	17,5	13,1	10,4	8,6	6,05	5,5	2,97
	Ватт	1785	1018	825	599	338	205	154	123	101	72	65	35,4
11,1 в/блок	Ампер	154	83	66	46,2	28,1	17,1	12,7	10,1	8,4	5,89	5,23	2,81
	Ватт	1743	958	770	541	330	202	150	121	100	70	63,1	34

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com