

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология. Оптимизированы для стоек 19" и 23".

Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач75
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление батареи, мОм5,2

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-15 +50
при заряде-15 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С.....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет15


Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,10 - 14,40
буферный режим13,50 - 13,80

Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на в оздушные перевозки.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.




Габариты
Длина.....562 мм
Ширина...114 мм
Высота..188 мм
Вес.....25,5 кг

Терминал



Разрядные кривые (25 С°)

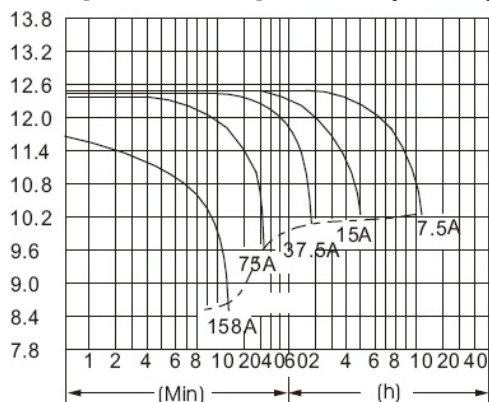

Разряд постоянным током/мощностью

Конечное напряжение	Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9,6 в/блок	Ампер	240	158	128	85,5	45	26,3	19,3	15	12,4	8,78	7,88	4,25
	Ватт	2479	1690	1368	919	486	288	215	169	141	101	91	49,4
10,2 в/блок	Ампер	233	143	120	81,8	42,3	25,1	18,8	14,6	12,2	8,55	7,73	4,13
	Ватт	2485	1595	1344	918	478	289	217	170	142	100	91	48,4
10,5 в/блок	Ампер	225	128	105	76,5	41	24,5	18,3	14,4	12	8,48	7,58	4,13
	Ватт	2458	1453	1199	880	474	284	213	168	141	100	90	48,8
10,8 в/блок	Ампер	217	120	98	70,5	39,6	23,9	17,9	14,2	11,7	8,25	7,5	4,05
	Ватт	2434	1388	1125	817	461	279	210	167	138	98	89	48,2
11,1 в/блок	Ампер	210	113	90	63	38,3	23,3	17,3	13,8	11,4	8,03	7,13	3,83
	Ватт	2377	1306	1049	737	450	275	205	164	136	96	86	46,4

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com

