

UPS battery Solution's

HR 12-6 12 В 6 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами. AGM-технология. Оптимизированы для UPS.

Номинальное напряжение, В12
 Номинальная ёмкость, Ач6
 Мощность, Вт /эл-т24
 Кол-во элементов6
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм15

Рабочий диапазон температур, С°
 при хранении-35 +50
 при заряде-25 +50
 при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С.....-3
 Саморазряд, % в месяц.....3
 Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
 циклический режим14,50 - 14,88
 буферный режим13,60 - 13,80



Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
 Нет ограничений на воздушные перевозки.
 Соответствие требованиям UL.
 Высокая плотность энергии.
 Низкий саморазряд.



Габариты

Длина.....151 мм
 Ширина.....51 мм
 Высота.....94 мм
 Высота с клеммами.....100 мм
 Вес.....1,90 кг

Терминал

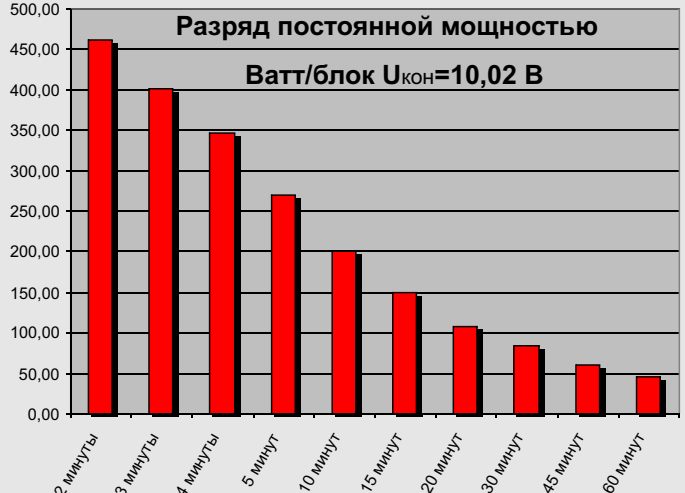

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
 197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
 БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
 ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com

