

# UPS battery solutions

**HR 12-7,2**  
**12 В 7,2 Ач**

**Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами. AGM-технология. Оптимизированы для UPS.**

Номинальное напряжение, В .....12  
Номинальная ёмкость, Ач .....7,2  
Мощность, Вт /эл-т .....27  
Кол-во элементов .....6  
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, МОм .....15

Рабочий диапазон температур, С°  
при хранении .....-35 +50  
при заряде .....-25 +50  
при разряде .....-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3  
Саморазряд, % в месяц.....3  
Срок службы, лет .....5

Диапазон зарядного напряжения, В  
циклический режим .....14,50 - 14,88  
буферный режим .....13,60 - 13,80



**Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа. Нет ограничений на воздушные перевозки. Соответствие требованиям UL. Высокая плотность энергии. Низкий саморазряд.**



## Габариты

Длина.....151 мм  
Ширина.....65 мм  
Высота.....94 мм  
Высота с клеммами.....100 мм  
Вес.....2,55 кг

## Терминал

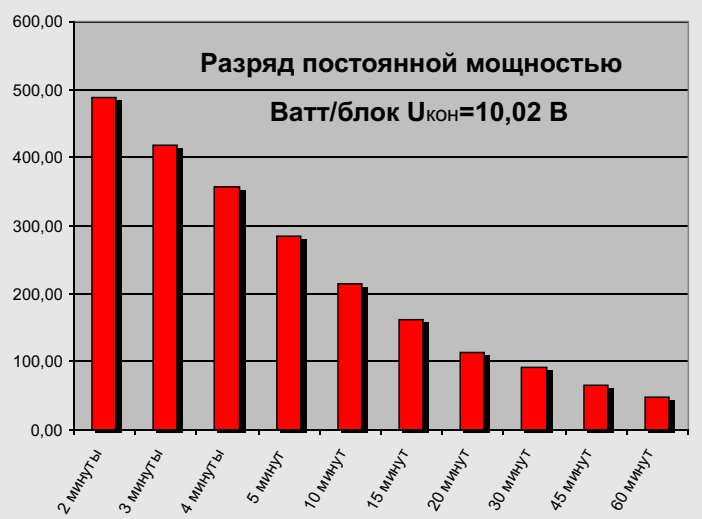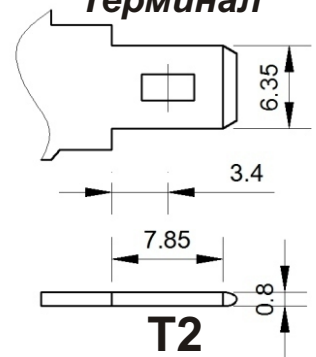

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

[www.sl-trading.ru](http://www.sl-trading.ru)  
[www.upsbatt.com](http://www.upsbatt.com)

