

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.




Yuasa SWL 1100

12В 40Ач



Разряд постоянной мощностью
($U_{кон}=1,7 В$ $T=20^{\circ}C$)

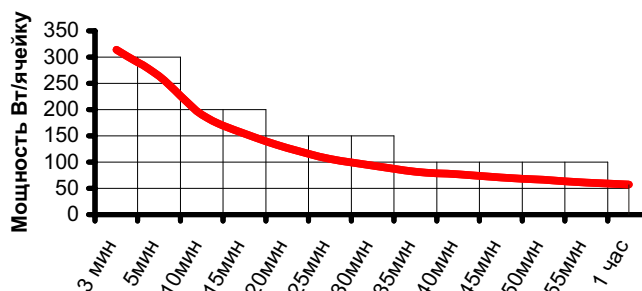


Спецификация


Мощность, Вт (в течении 10 миндо 1,7 В при 20°С)	190
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	40
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	6
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	200
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

Габариты, вес

Длина, мм	197
Ширина, мм	165
Высота, мм	170
Полная высота, мм	170
Вес, кг	14,5

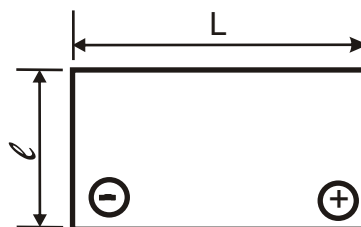

Винт М5

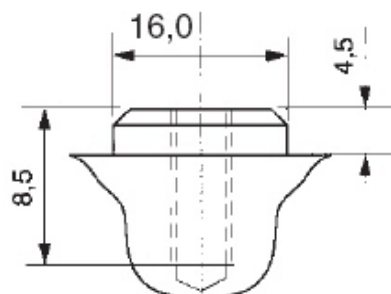

- *Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- *Нет ограничений на воздушные перевозки.
- *Соответствие требованиям UL.
- *Эксплуатация в любом положении.
- *Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- *Высокая плотность энергии.
- *Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

www.sl-trading.ru
www.upsbatt.com

