

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM. Идеальны для UPS.




**Yuasa SWL 2300**

**12В 80Ач**



Разряд постоянной мощностью  
( $U_{\text{кон}} = 1,7 \text{ В}$   $T = 20^{\circ} \text{ C}$ )

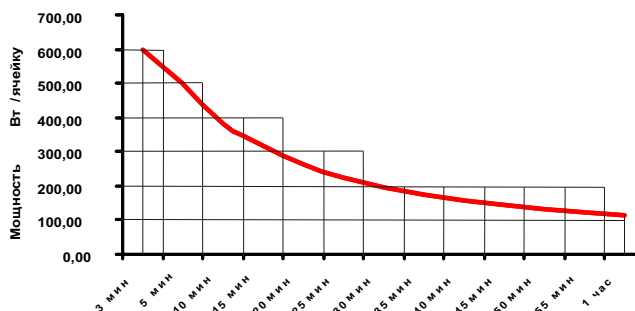


**Спецификация**


Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	380
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	80
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,5
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	500
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

**Габариты, вес**

Длина, мм	261
Ширина, мм	168
Высота, мм	225
Полная высота, мм	225
Вес, кг	27

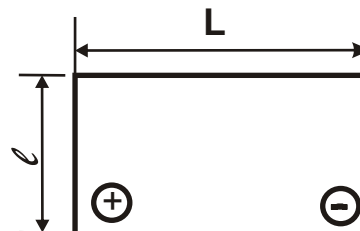

Винт М6

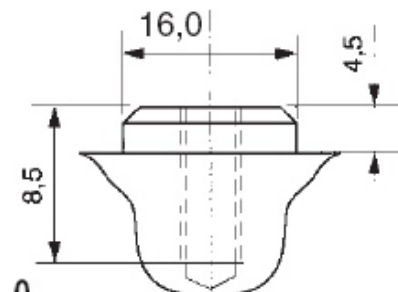

- \*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- \*Нет ограничений на воздушные перевозки.
- \*Соответствие требованиям UL.
- \*Эксплуатация в любом положении.
- \*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- \*Высокая плотность энергии.
- \*Низкий саморазряд.

ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

[www.sl-trading.ru](http://www.sl-trading.ru)  
[www.upsbatt.com](http://www.upsbatt.com)

